


FICHE TECHNIQUE:

CÂBLE 12 CONDUCTEURS




PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le câble 12 conducteurs permet de relier le coffret de commande SageGlass® aux boîtiers de répartition dans les installations où la distance entre les vitrages isolants et le tableau de commande est supérieure à 38 mètres. Le câble 12 conducteurs ignifugé est disponible en version 16 AWG et 18 AWG.

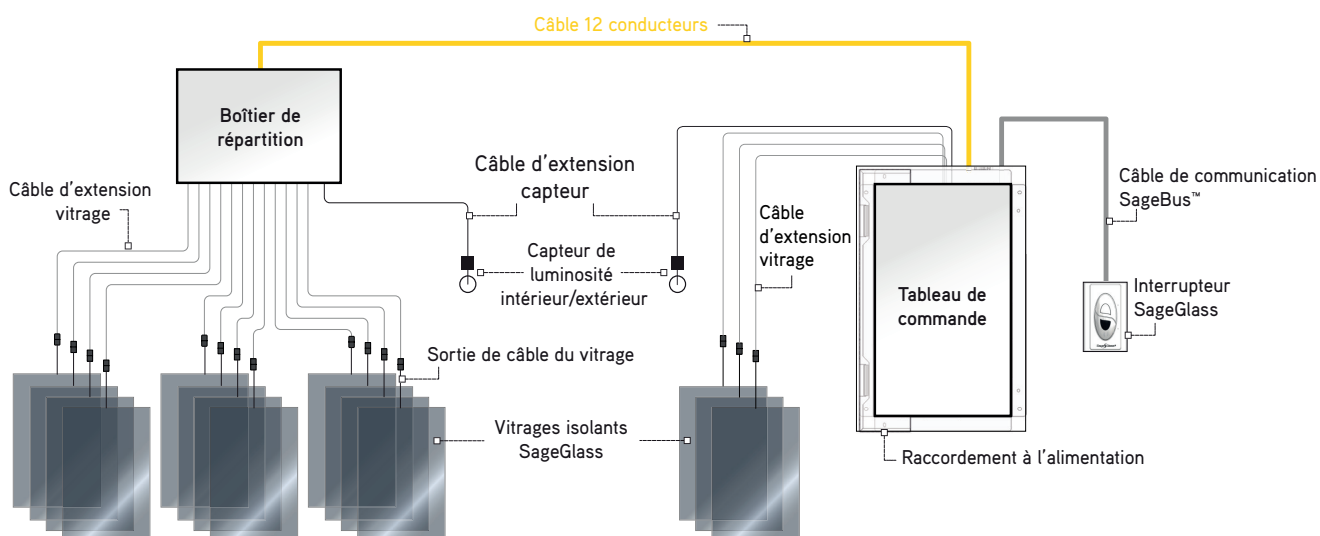

Le câble 12 conducteurs permet de relier le coffret de commande SageGlass aux boîtiers de répartition dans les installations où la distance entre les vitrages isolants et le tableau de commande est supérieure à 38 mètres.

COULEUR DES BRINS

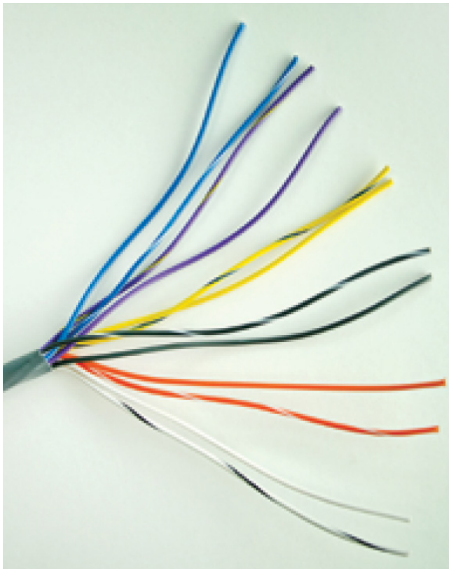

COULEUR PRINCIPALE	COULEUR DES BANDES
Orange	
Orange	Blanc
Blanc	
Blanc	Noir
Gris	
Gris	Blanc
Bleu	
Bleu	Blanc
Jaune	
Jaune	Bleu
Violet	
Violet	Jaune

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les câbles 12 conducteurs doivent être laissés pendant 24 h dans la pièce où ils seront installés pour qu'ils s'adaptent à la température ambiante. Ne jamais installer de câble lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C. Une fois posés, les câbles ne doivent jamais être exposés à la lumière du soleil, même au travers d'une vitre. Si l'installation ne laissait d'autre choix, alors les câbles doivent être recouverts ou peints (avec une solution aqueuse au latex uniquement). Tout manquement à ces consignes invalidera la garantie.

CONTACTEZ-NOUS

SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort des personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s'éclaircit à la demande pour contrôler la lumière du soleil et empêcher l'éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient ainsi des bienfaits biophiliques de l'extérieur: réduction du stress, augmentation de la créativité et du bien-être... En tant que filiale du Groupe Saint-Gobain, leader de la construction durable, SageGlass repose sur plus de 350 ans d'expertise dans le domaine du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient, SageGlass est exclusivement distribué par Vetrotech Saint-Gobain.

sales.emea@sageglass.com
www.sageglass.com/fr



CARACTÉRISTIQUES ET HOMOLOGATIONS

Ignifuge
 Résistant à des températures allant de 0 à 75° C
 Homologué CL2P
 RoHS
CE

INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE DES BRINS	COULEUR DE GAINÉ	DIAMÈTRE NOMINAL
16 AWG	Gris	8.6 mm
18 AWG	Blanc	7.3 mm

Vetrotech Saint-Gobain International
 Bernstrasse 43 • 3175 Flammatt • Suisse

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc. SCS-095.0