


TECHNISCHE DATEN:

# 12-ADRIGES KABEL




## PRODUKTÜBERSICHT

Das 12-adrige Kabel verbindet bei Installationen, bei denen die Isolierglaseinheiten und das Steuerungspanel mehr als 38 m voneinander entfernt sind, das SageGlass® Steuerungspanel mit dem Verteilerkasten. Das 12-adrige Kabel mit Plenum-Zertifizierung ist mit Leiterstärke 16 AWG oder 18 AWG erhältlich.

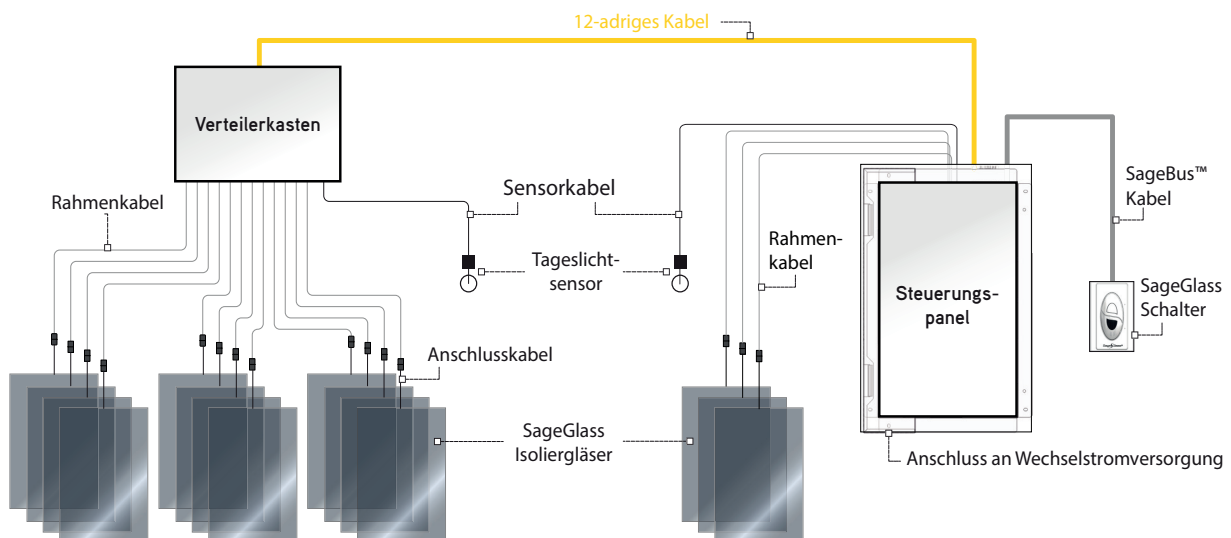

Das 12-adrige Kabel verbindet bei Installationen, bei denen die SageGlass Isolierglaseinheiten und das Steuerungspanel mehr als 38 m voneinander entfernt sind, das Steuerungspanel mit dem Verteilerkasten.

## LEITERFARBEN

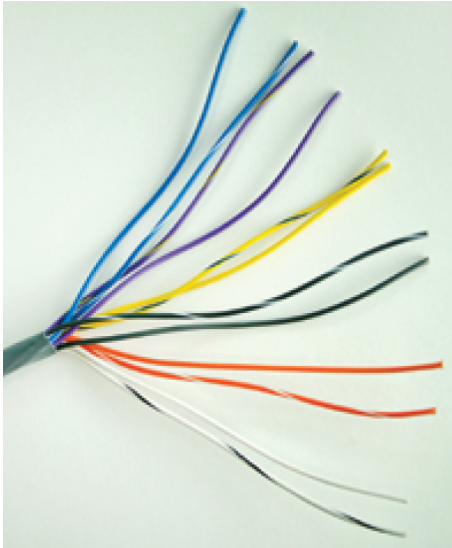

HAUPTFARBE	STREIFENFARBE
Blau	
Blau	Weiss
Violett	
Violett	Gelb
Gelb	
Gelb	Blau
Grau	
Grau	Weiss
Orange	
Orange	Weiss
Weiss	
Weiss	Schwarz

## INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Die 12-adrigen Kabel sollten vor der Installation 24 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Kabel dürfen auf keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 0° C installiert werden. Nach der Installation dürfen die Kabel nicht direktem oder indirektem Sonnenlicht z.B. durch Glas ausgesetzt werden. Falls die Kabel an einer ungeschützten Stelle installiert werden, müssen sie abgedeckt oder gestrichen werden (nur latex-/wasserbasierte Lacke). Bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien erlischt die Garantie.

## KONTAKT

SageGlass eröffnet neue Wege. Die weltweit intelligenteste Verglasungslösung verändert das Leben der Menschen in Gebäuden, indem sie die bauliche und die natürliche Umgebung miteinander verbindet. Dank der elektronisch gesteuerten Tönungsfunktion von SageGlass kann die Verglasung bei Bedarf jederzeit getönt werden – als Sonnen-, Hitzeschutz oder zur Vermeidung von Blendung, und zwar ganz ohne Markisen, Jalousien oder Rollos. SageGlass ermöglicht grosse Einsparungen bei Klimatisierungskosten, da bis zu 95 Prozent der Sonneneinstrahlung abgehalten werden können. SageGlass ist Teil des Saint-Gobain-Konzerns, der über 350 Jahre Erfahrung im Bereich der Bautechnik vorweisen kann und im Bereich des nachhaltigen Bauwesens weltweit führend ist. SageGlass wird in Europa und im Nahen Osten exklusiv von Vetrotech Saint-Gobain vertrieben.

[sales.emea@sageglass.com](mailto:sales.emea@sageglass.com)  
[www.sageglass.com/de](http://www.sageglass.com/de)



## KENNDATEN UND ZULASSUNGEN

Das 12-adrige Kabel von SageGlass ist:  
 Plenum-klassifiziert

Temperaturbeständig von 0° bis 75° C

CL2P

RoHS



## BESTELLINFORMATIONEN

LEITERQUER- SCHNITT	KABELMANTEL- FARBE	NENNDURCHMESSER
16 AWG	Grau	8.6 mm
18 AWG	Weiss	7.3 mm

Vetrotech Saint-Gobain International  
 Bernstrasse 43 • 3175 Flamatt • Schweiz

© SAGE Electrochromics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. SageGlass ist ein eingetragenes Warenzeichen von SAGE Electrochromics, Inc. SCS-096.0